

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الضيق والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو توزيعه، جزئيًا أو كليًا، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

نبذة عن هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتخضع المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع "EZVIZ الإلكتروني" (<http://www.ezviz.com>).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير 2025

إقرار العلامات التجارية

"EZVIZ"  وغيرها من علامات EZVIZ التجارية وشعاراتها تملكها EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه يملكها أصحابها المعنيتين.

HDMI البند HDMI، واجهة وسائط عالية الدقة HDMI، والزي الرسمي لـ HDMI، وشعارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة مدير ترخيص HDMI Licensing Administrator, Inc.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والجودة المرئية والملاءمة لغرض معين وعدم التعدي على الجهات الخارجية. لن تتحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مديروها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكلاؤها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار. إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج. ولا تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: أ) التثبيت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ ج) القوة القاهرة؛ د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كليًا. لا تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاك الخصوصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قرصنة الإنترنت أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترنت المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستوفر EZVIZ دعمًا تقنيًا في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافقه مع القانون الساري. لا تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة.

في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

جدول المحتويات

1	نظرة عامة.....
1	1. محتويات الحزمة.....
1	2. الأساسيات.....
2	الحصول على تطبيق EZVIZ.....
3	الأسلاك.....
4	الاتصال بالكاميرا عبر الشاشة.....
4	1. متطلبات الاتصال.....
4	2. بدء الاتصال.....
6	تثبيت القرص الصلب الداخلي (اختياري).....
9	الإضافة إلى تطبيق EZVIZ.....
10	العمليات على تطبيق EZVIZ.....
10	1. صفحة التفاصيل.....
13	2. إعدادات الجهاز.....
14	مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو.....

1. محتويات الحزمة




مسجل فيديو شبكي (1x)



محول الطاقة (1x)



فأر (1x)



مجموعة مسامير (بالنسبة لجهاز تسجيل الفيديو الشبكي بدون قرص صلب مثبت) (1x)



معلومات تنظيمية (2x)




دليل البدء السريع (1x)

لا يمكن استخدام الجهاز في الهواء الطلق.

2. الأساسيات



مؤشر LED

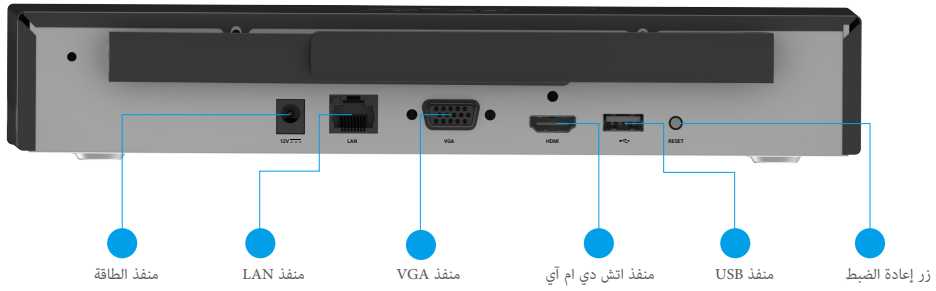

الاسم	الوصف
مؤشر LED	أخضر صلب: الجهاز يعمل بشكل صحيح. اللون الأحمر الصلب: استثناءات الجهاز أو الإنذار. الوميض الأحمر السريع: استعادة الإعدادات المصنعية.
منفذ الطاقة	استخدم محول الطاقة المرفق (DC 12V 1.5A) للاتصال بمنفذ الطاقة.
منفذ LAN	دعم توصيل كابل إيثرنت.
منفذ VGA / منفذ اتش دي ام آي	استخدم كابل VGA (بياع بشكل منفصل) أو كابل HDMI™ (بياع بشكل منفصل) للاتصال بالشاشة.
منفذ USB	الدعم للاتصال بالفأرة (المتضمنة في الحزمة). الدعم للاتصال بجهاز التخزين لنسخ احتياطي للفيديو.
زر إعادة الضبط	إعادة التشغيل وضبط جميع المعلومات على الإعدادات الافتراضية، اضغط واستمر في الضغط على الزر لمدة 6 ثوانٍ حتى يبدأ مؤشر LED في الوميض الأحمر السريع.


الحصول على تطبيق EZVIZ

1. قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi (مقترح).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن «EZVIZ» في App Store أو Google Play™.
3. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.



إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ. 

1. م يتوصيل منفذ LAN لجهاز تسجيل الفيديو NVR بمنفذ الراوتر باستخدام كابل الشبكة (المباع بشكل منفصل). قم بتوصيل جهاز تسجيل الفيديو NVR بالفأرة من خلال منفذ

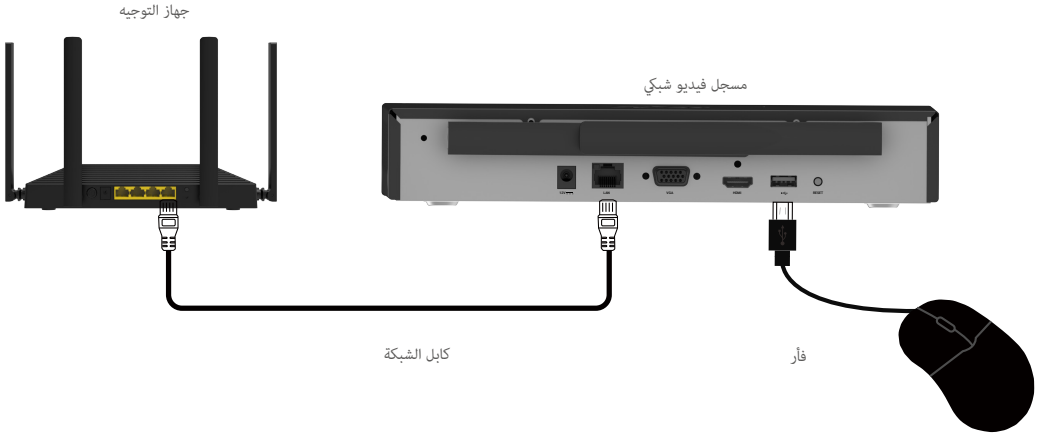


2. قم بتوصيل NVR بالشاشة باستخدام كبل VGA أو HDMI™.

الخيار 1:



الخيار الثاني:

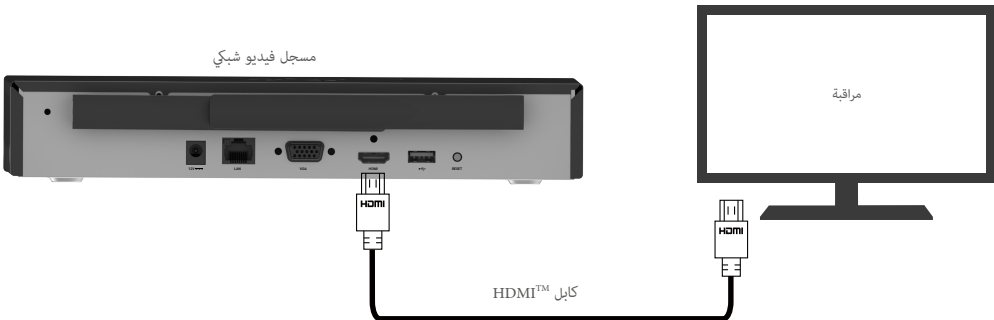


الاتصال بالكاميرا عبر الشاشة

1. متطلبات الاتصال

1. ناك طريقتان لربط جهاز تسجيل الفيديو الشبكي (NVR) بالكاميرا: الأولى هي ربط الكاميرا وجهاز تسجيل الفيديو الشبكي بنفس الموجه (الراوتر). الثانية هي ربط الكاميرا بنقطة اتصال Wi-Fi اللاسلكية الخاصة بجهاز تسجيل الفيديو الشبكي لكاميرات EZVIZ، قم بتعيين شبكة الكاميرا إلى نقطة اتصال الواي فاي الخاصة بـ NVR على تطبيق EZVIZ. أو ضع كاميرا EZVIZ في وضع التكوين ثم انهي الاتصال باستشارة الفصل التالي "بدء الاتصال". بالنسبة للكاميرات غير EZVIZ، استخدم وظيفة تكوين شبكة الكاميرا (المقدمة من الشركة المصنعة) لتعيين شبكة الكاميرا إلى نقطة اتصال الواي فاي الخاصة بـ NVR.
1. يجب أن تكون الكاميرا اللاسلكية والجهاز ضمن مسافة تصل إلى 10 متر (32.8 قدم). ابتعد عن الأجهزة اللاسلكية أو الحواجز لتجنب تقليل الإشارة.

2. بدء الاتصال

1. توصيل جهاز تسجيل الفيديو بمصدر الطاقة

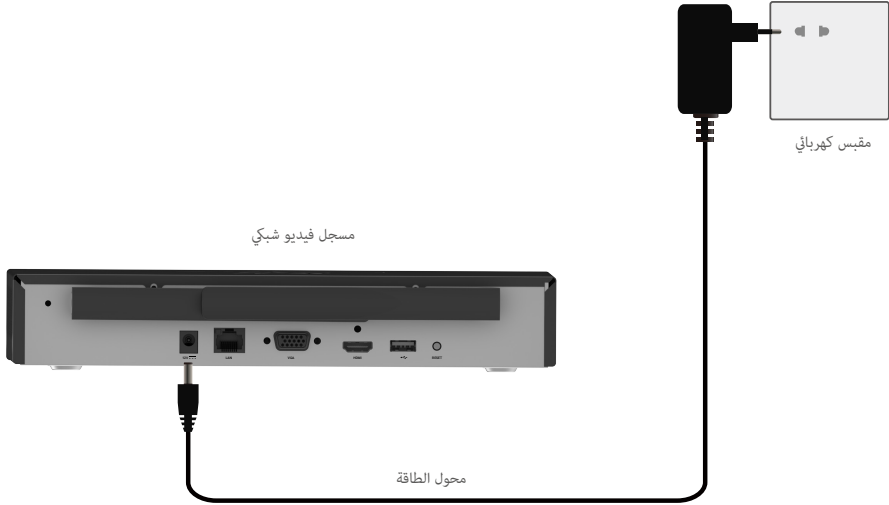


2. انتظر حتى يظهر واجهة المعالج على الشاشة وقم بتعيين كلمة المرور (للمرة الأولى)

- كلمة المرور الإدارية هي رمز التحقق الموجود على ملصق الجهاز.
- تحقق من كلمة المرور الجديدة للمسؤول وأدخل كلمة المرور الجديدة.
- أو يمكنك التحقق من تمكين رمز النمط وضبط رمز النمط.

3. تسجيل الدخول إلى جهاز تسجيل الفيديو الشبكي. ضبط كاميرا EZVIZ الخاصة بك في وضع التكوين. انقر على البحث للعثور على الكاميرا وإضافتها إلى جهاز تسجيل الفيديو الشبكي.

 إذا قمت بتخطي هذه الخطوة، انتقل إلى إدارة الكاميرا < الكاميرا في القائمة لإضافة الكاميرا

4. انقر بزر الفأرة الأيمن على صفحة المعاينة لرؤية المزيد من الوظائف كما هو موضح أدناه.



المعيار	الوصف
القائمة	انقر للانتقال إلى القائمة كما هو موضح أدناه. 
شاشة واحدة	انقر لتعيين الشاشة الفردية.
شاشات متعددة	انقر لتعيين الشاشة المتعددة.
الشاشة السابقة	انقر لعرض الشاشة السابقة من العرض المتعدد.
الشاشة التالية	انقر لعرض الشاشة التالية من الشاشات المتعددة.
بدء التبديل التلقائي	انقر لعرض الشاشة المتعددة تلقائيًا.
بدء التسجيل	انقر لبدء التسجيل.
إضافة تسجيلات الكاميرا عبر الإنترنت (IP)	انقر لإضافة كاميرا IP.
تشغيل الملفات الصوتية/المرئية	انقر لعرض التشغيل المسجل.
وضع الإخراج	انقر لتعيين وضع إخراج الشاشة.

تثبيت القرص الصلب الداخلي (اختياري)




يتم دعم الإدخال الساخن للقرص الصلب الخارجي.


1. فك البراغي الستة رقم 1 إلى 6 على الجانبين والخلف من الجهاز لفك الغطاء

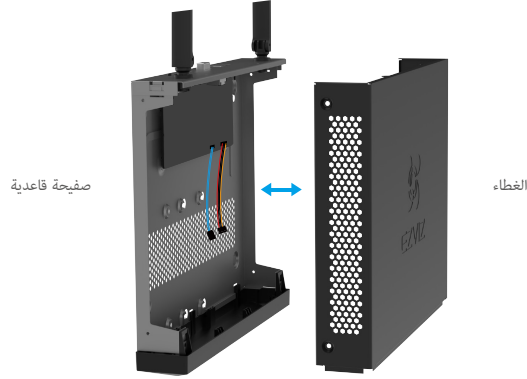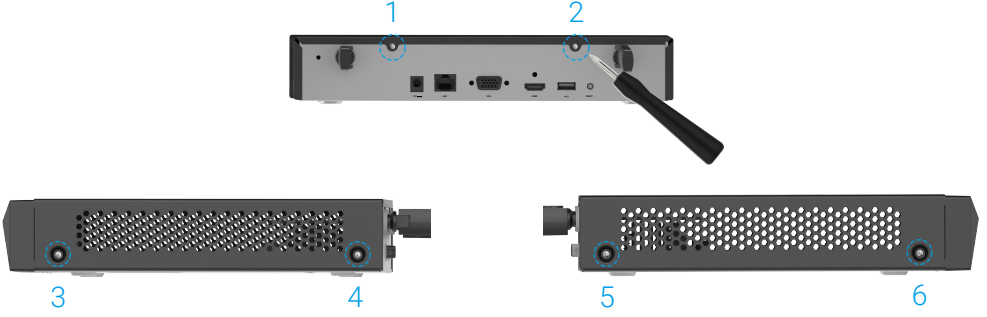


2. بتوصيل كابيل البيانات وكابيل الطاقة الخاص بـ NVR الذي تم إدخاله بالفعل في PCB بمحرك الأقراص الثابتة (يباع بشكل منفصل) على التوالي

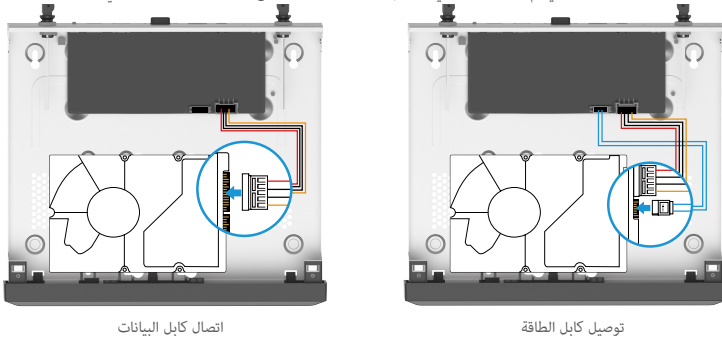


3. ستستخدم مسامير (رقم 7، 9، 10، 12) أو (رقم 8، 9، 11، 12) لتثبيت القرص الصلب وفقًا للحالة الفعلية




عند ربط البراغي للثقوب 7 و 8 و 10 و 11، يجب أولاً ربط البراغي مسبقاً على اليسار، ثم دفع البراغي إلى اليمين.




4. محاذاة أسفل الغطاء مع أسفل لوحة القاعدة وثبيت الغطاء بالضغط عليه

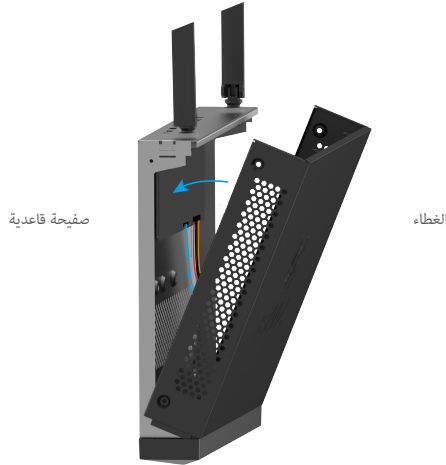

5. أعد تجميع جهاز تسجيل الفيديو بالبراغي (من رقم 1 إلى رقم 6)

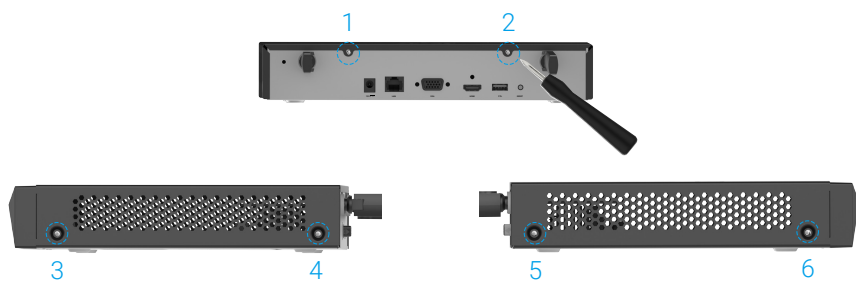

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك.
- في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.
- امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على غلاف دليل البدء السريع أو على أسفل الجهاز.




- اتبع المعالج لإضافة جهازك إلى تطبيق EZVIZ.


1. أجهة التطبيق قد تختلف بسبب تحديث الإصدار، ويجب أن تسود واجهة التطبيق الذي تم تثبيته على هاتفك.

1. صفحة التفاصيل

عند إطلاق تطبيق EZVIZ، تظهر صفحة تفاصيل الجهاز كما هو موضح أدناه. يمكنك إدارة الكاميرا المرتبطة هنا حسب الحاجة.

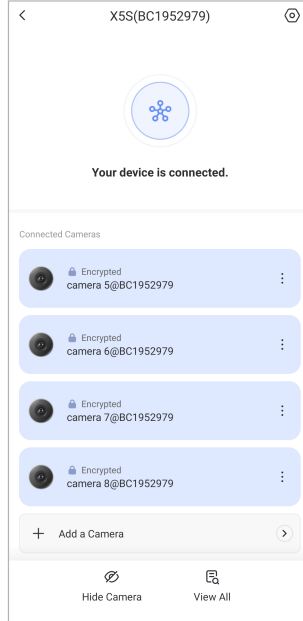

المعيار	الوصف
كاميرا	اضغط على بطاقة الكاميرا للدخول إلى العرض المباشر للكاميرا. اضغط على " " للدخول إلى صفحة الإعدادات للكاميرا.
إضافة كاميرا	اضغط لربط الكاميرا الجديدة.
إخفاء الكاميرا	اضغط للاختيار لإخفاء الكاميرا من بطاقة الكاميرا.
عرض كل	اضغط لمشاهدة جميع شاشات الكاميرا بشكل متزامن.

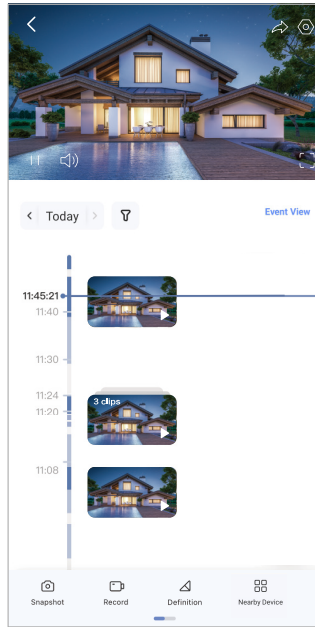

أيقونة	الوصف
	شارك. شارك جهازك مع أي شخص تريده.
	الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.
	لقطة. التقط صورة.
	تسجيل. بدء/إيقاف تسجيل يدويًا.
	التعريف. حدد دقة الفيديو حسب الحاجة.
	الجهاز القريب. اضغط للتحقق من الأجهزة المتاحة بالقرب.
	صورة في صورة. يمكنك اختيار مشاهدة الصور الملتقطة بشكل متزامن من عدستين في العرض المباشر.
	تلميح. اضغط لرؤية مزيد من المعلومات حول الجهاز.
	إعادة ترتيب. أعد ترتيب تسلسل جميع الوظائف أعلاه.

<

Settings

EZVIZ

camera 2@BC1952979

>

Hide Channel

☐

Alarm Notification

Disable >


Linked Camera

No linked camera

المعيار	الوصف
الاسم	عرض أو اضغط لتخصيص اسم جهازك هنا.
إخفاء القناة	اضغط لإخفاء الكاميرا من بطاقة الكاميرا في صفحة التفاصيل.
تنبيه الإنذار	عند التمكين، سيقوم النظام بإرسال إشعار إليك في حالة وجود إنذار من قناة الكاميرا.
كاميرا الربط	عرض الكاميرا المرتبطة هنا.

2. إعدادات الجهاز

يمكنك إدارة جهاز تسجيل الفيديو الشبكي هنا حسب الحاجة.

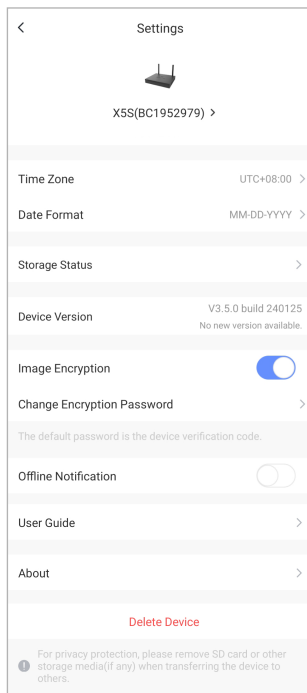

المعيار	الوصف
المنطقة الزمنية	اضغط لاختيار المنطقة الزمنية لجهاز تسجيل الفيديو الشبكي.
تنسيق التاريخ	اضغط لاختيار تنسيق التاريخ.
حالة التخزين	اضغط لرؤية حالة التخزين.
نسخة الجهاز	عرض إصدار البرنامج لجهاز تسجيل الفيديو الشبكي (NVR).
تشفير الصور	عند تمكينه، ستحتاج إلى إدخال كلمة المرور قبل مشاهدة الفيديو. يمكنك تغيير كلمة المرور عن طريق النقر على تغيير كلمة مرور التشفير.
إشعار عند عدم الاتصال بالإنترنت	عند التمكين، سيقوم النظام بإرسال إشعار إليك إذا كان جهاز تسجيل الفيديو الشبكي غير متصل بالإنترنت.
دليل المستخدم	اضغط لرؤية دليل المستخدم لجهاز تسجيل الفيديو الشبكي (NVR).
حذف الجهاز	اضغط لحذف جهاز التسجيل من تطبيق EZVIZ
حول	اضغط لاختيار المكان (الذي سيتم عرضه فيما بعد على صفحة الأجهزة كعنوان المجموعة) لوضع جهاز تسجيل الفيديو الشبكي (NVR) ومشاهدة فئة المنتج ونموذج الجهاز والرقم التسلسلي لجهاز التسجيل.

أعزائي مستخدمي EZVIZ،

ؤثر التكنولوجيا على كل جوانب حياتنا. كشركة تقنية تتطلع إلى المستقبل، نحن في زيادة الوعي بدور التكنولوجيا في تحسين كفاءة وجودة حياتنا. في الوقت نفسه، نحن أيضًا ندرك الضرر المحتمل لسوء الاستخدام. على سبيل المثال، يمكن لمنتجات الفيديو تسجيل صور حقيقية وواضحة وكاملة، ولذلك فهي تحمل قيمة كبيرة في تمثيل الحقائق. ومع ذلك، فإن التوزيع غير السليم والاستخدام و / أو معالجة سجلات الفيديو يمكن أن ينتهك الخصوصية والحقوق والمصالح الشرعية للآخرين.

بالتزامن مع الاهتمام بتطوير التكنولوجيا للخير، نحن في EZVIZ ندعو بجديّة كل مستخدم أن يستخدم منتجات الفيديو بشكل مناسب ومسؤول، وبالتالي خلق بيئة إيجابية يتوافق فيها جميع الممارسات والاستخدامات ذات الصلة مع القوانين واللوائح المعمول بها، واحترام مصالح وحقوق الأفراد، وتعزيز الأخلاق الاجتماعية.

هنا مبادرات EZVIZ التي نود أن تولوا اهتماما لها:

يمتلك كل فرد توقعات معقولة للخصوصية، ولا يجوز استخدام منتجات الفيديو في صراع مع هذه التوقعات المعقولة. لذلك، يجب عرض إشعار تحذير يوضح نطاق المراقبة بطريقة معقولة وفعالة عند تثبيت منتجات الفيديو في المناطق العامة. فيما يتعلق بالمناطق غير العامة، يجب تقييم حقوق ومصالح الأشخاص المعنيين بعناية، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على، تثبيت منتجات الفيديو فقط بعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة، وعدم تثبيت منتجات الفيديو التي تكون عالية التخفي دون معرفة الآخرين. منتجات الفيديو تسجل بشكل موضوعي لقطات لأنشطة حقيقية في وقت ومكان محددين. يجب على المستخدمين تحديد بشكل معقول الأشخاص والحقوق المشمولة في هذا النطاق مسبقًا، لتجنب أي انتهاك لحقوق الصورة أو الخصوصية أو الحقوق القانونية الأخرى للآخرين في حين حماية أنفسهم من خلال منتجات الفيديو. ولاحظ أنه إذا اخترت تمكين وظيفة تسجيل الصوت على كاميرتك، فستلقت الأصوات، بما في ذلك المحادثات، في نطاق المراقبة. نوصي بشدة بإجراء تقييم شامل لمصادر الصوت المحتملة في نطاق المراقبة، لفهم الضرورة والمعقولة بالكامل قبل تشغيل وظيفة تسجيل الصوت.

ستولد منتجات الفيديو المستخدمة بشكل متواصل بيانات صوتية أو بصرية من المشاهد الحقيقية - قد تشمل معلومات حيوية مثل صور الوجوه - استنادًا إلى اختيارات المستخدم لميزات المنتج. يمكن استخدام مثل هذه البيانات أو معالجتها للاستخدام. منتجات الفيديو هي أدوات تقنية فقط لا يمكنها ممارسة المعايير القانونية والأخلاقية بشكل إنساني لتوجيه استخدام البيانات القانوني والمناسب. إنه الطرق والأغراض للأشخاص الذين يتحكمون ويستخدمون البيانات المولدة التي تجعل الفرق. لذلك، يجب على متحكمي البيانات عدم الالتزام بشكل صارم بالقوانين واللوائح المعمول بها فحسب، بل أيضًا احترام القواعد غير الإلزامية بما في ذلك المعاهدات الدولية والمعايير الأخلاقية والأعراف الثقافية والنظام العام والعادات المحلية. وعلاوة على ذلك، يجب أن نولي دائمًا الأولوية لحماية الخصوصية وحقوق الصورة الفوتوغرافية والمصالح الأخرى المعقولة. البيانات المستمرة التي يتم توليدها بواسطة منتجات الفيديو تحمل حقوقًا وقيّمًا ومطالب أخرى لأصحاب المصلحة المختلفون. لذا، من الضروري للغاية ضمان أمن البيانات وحماية المنتجات من الاختراقات الخبيثة. يجب على كل مستخدم ومتحكم بالبيانات اتخاذ جميع التدابير المعقولة والضرورية لتعظيم أمان المنتج والبيانات، وتجنب تسرب البيانات أو الكشف غير اللائق أو الاستخدام السيئ، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على إعداد مراقبة الوصول واختيار بيئة شبكية مناسبة حيث يتم توصيل منتجات الفيديو، وإنشاء وتحسين الأمان الشبكي باستمرار.

المنتجات الفيديو قامت بعمل كبير في تعزيز أمان مجتمعنا، ونحن نعتقد أنها ستستمر في لعب دور إيجابي في مختلف جوانب حياتنا اليومية. أي محاولة لإساءة استخدام هذه المنتجات من أجل انتهاك حقوق الإنسان أو المشاركة في أنشطة غير قانونية تتعارض مع جوهر القيمة في الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات. نحن نشجع كل مستخدم على إنشاء طرقه وقواعده الخاصة لتقييم ومراقبة استخدام المنتجات الفيديو، لضمان استخدام هذه المنتجات بشكل مناسب ومدروس وبنية حسنة.